


焼付乾燥炉

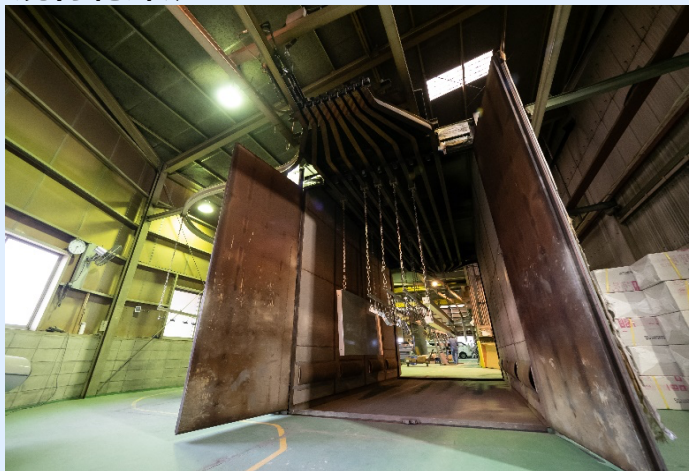

共通仕様	付帯設備	共同開発	

設備 : 焼付塗装乾燥炉
仕様 : 焼付アクリル塗装
 塩害・高耐候塗装対応
 その他塗装仕様もご相談可能

サイズ : W5500×D2600×H2800
 (W6500まで延長可)

工期は現地状況により変動する可能性があります

塗装ブース



塗装ライン

- ・大型製品物の焼付塗装が可能です
- ・塗装仕様による様々な焼付温度、時間に適応
- ・製造部門に隣接。搬送時間・コストにメリット
- ・製造場所から梱包場所までを搬送レールにて運搬
汚れやキズが付きにくい塗装ラインです
- ・大小製品に対応できる広いスペース

自社塗装のメリット

ジェイ・エス・ピーが自社塗装するのは、製作品の移動にかかる時間や搬送コストを削減するためです。キズやへこみが発生するリスクを減らし、塗装膜厚の確認など品質に関して一貫管理をすることができます。大小さまざまな防音室のオーダーに対応できる大型乾燥炉は、特急での部品製作の場合にも役立ちます。お客様が使用する設備架台や階段など、防音室以外の大型の製品物の塗装にも対応いたします。

